ACCESORIOS PARA CIMBRA



WACKER NEUSON

VIBRADOR EXTERNO AR26

Descripción:

Los vibradores externos de Wacker Neuson ofrecen un rendimiento excepcional en el llenado, la compactación, el transporte y el tamizado de material a granel. Gracias a sus 3.000 revoluciones por minuto como máximo, se encarga de mantener el material a granel en un movimiento continuo, evita que se formen aglomeraciones y, de este modo, esté listo para su uso posterior.




Motor asíncrono de régimen estable

Gracias al potente motor eléctrico con un número de revoluciones estable, el equipo ofrece un alto y fiable rendimiento en funcionamiento continuo.

Discos de masa excéntrica ajustables

La fuerza centrífuga se puede ajustar de forma variable quitando o desplazando los discos de masa excéntrica con la ayuda de una llave de ajuste. De esta manera, el vibrador externo se puede adaptar de manera óptima al encofrado y al hormigón.

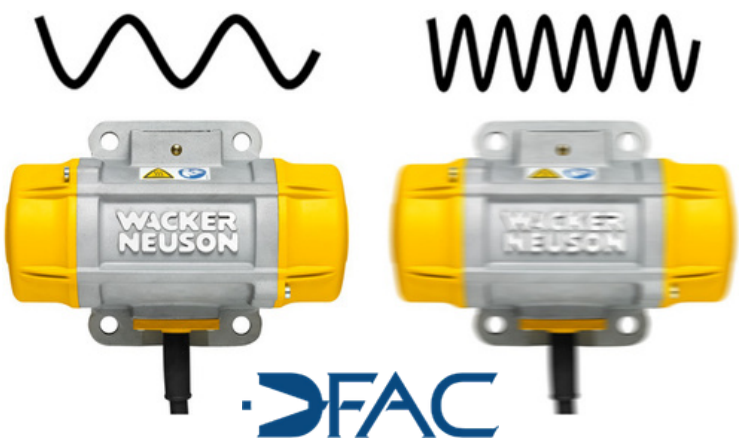


Libre de todo mantenimiento

Los vibradores externos están equipados con cojinetes lubricados de por vida y, por lo tanto, no requieren ningún mantenimiento.

Gama de productos finamente graduada

Todos los vibradores externos están disponibles en varias tensiones y frecuencias. Por lo tanto, puede encontrar la solución perfecta para cada proyecto.

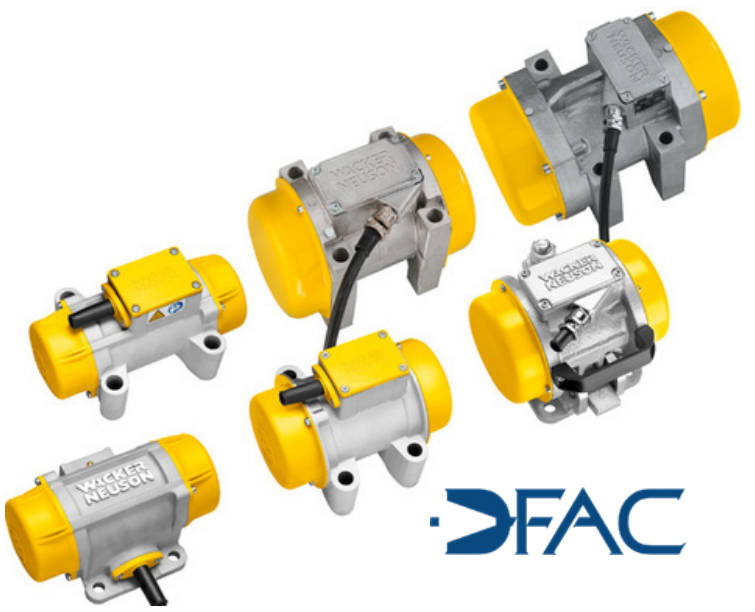

Vibradores externos de la serie 2, tipo de fijación 6, 3.600 revoluciones por minuto, de 230 voltios.

Número de material 5100003961

442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparaacimbra.com.mx/

ESCANEAME

DFAC
Querétaro
ACCESORIOS PARA CIMBRA




WACKER NEUSON

VIBRADOR EXTERNO AR26

Variaciones de modelo	AR26/3,6/230
Corriente Nominal	1,3 A
Tensión Nominal	230 V
Frecuencia Nominal	60 Hz
Potencia Nomina (P)	0,4 Kw
Fases	3 -
Fuerza Centrífuga	3 kN
Fuerza Centrífuga Máx.	3,44 kN
Longitud	274 mm
Anchura	190 mm
Altura	102 mm
Peso	5,42 Kg
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 1	18,0
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 2	4,0
Modelo de Motor	Motor asíncrono
Cuadro indic. Funcionamiento	No
Ajuste de la Frecuencia	No
Índice de Protección	I / Conexión a tierra
Clase de Protección	IP67



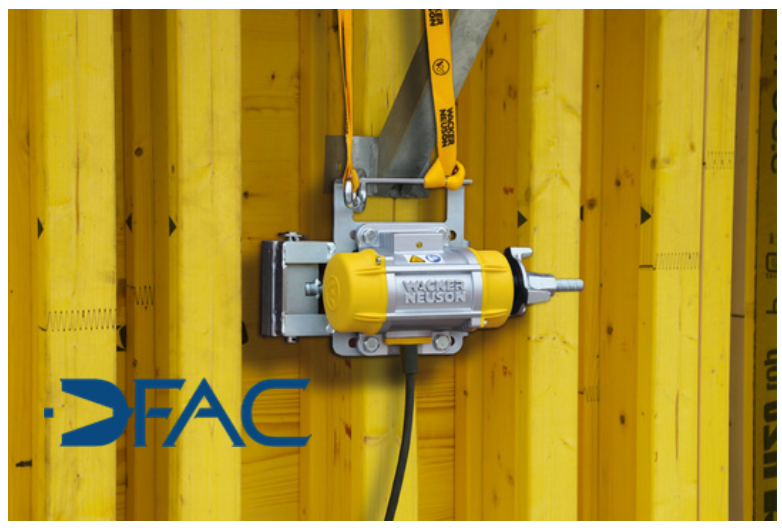



442 155 0415

44 2251 7168
44 2251 7169

https://www.dfacparacimbra.com.mx/

ESCANEAME